

RESISTENCIA Y CALIDAD PARA TUS PROYECTOS





TECNOLÁMINAS

La estructura de Tecnoláminas está orientada hacia el óptimo desempeño de los recursos humanos y materiales, tales como la maximización de los procesos de producción mediante líneas de acanalado de ingeniería de vanguardia.

Asimismo, cada uno de nuestros productos está manufacturado bajo la supervisión de personal altamente capacitado y con materia prima de calidad.

Como parte de nuestro interés y compromiso de brindar un servicio de excelencia, Tecnoláminas cuenta con una generación de profesionales que conforman la plantilla de vendedores exclusivos, así como de diversas unidades de transporte de carga destinados a la entrega oportuna del material requerido.





NUESTROS PRODUCTOS





ROLLO DE LÁMINA


Calibre: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32

Disponible en esta variedad de materiales






Galvanizada Aluminio Zinc

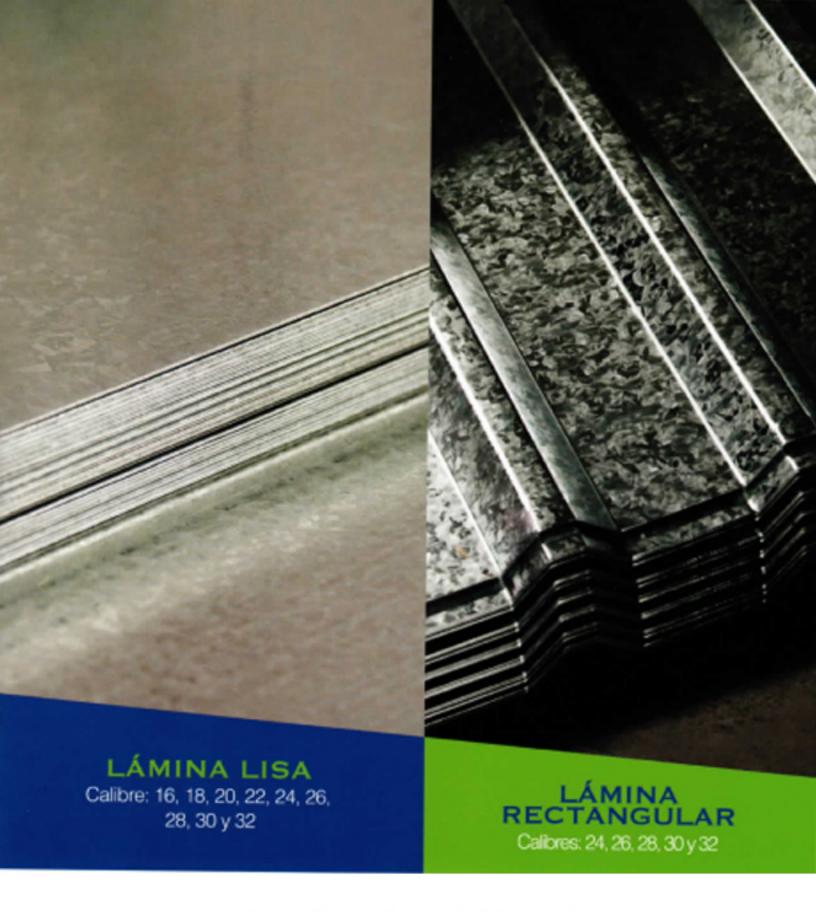

Disponible en esta variedad de materiales

Roja Blanca

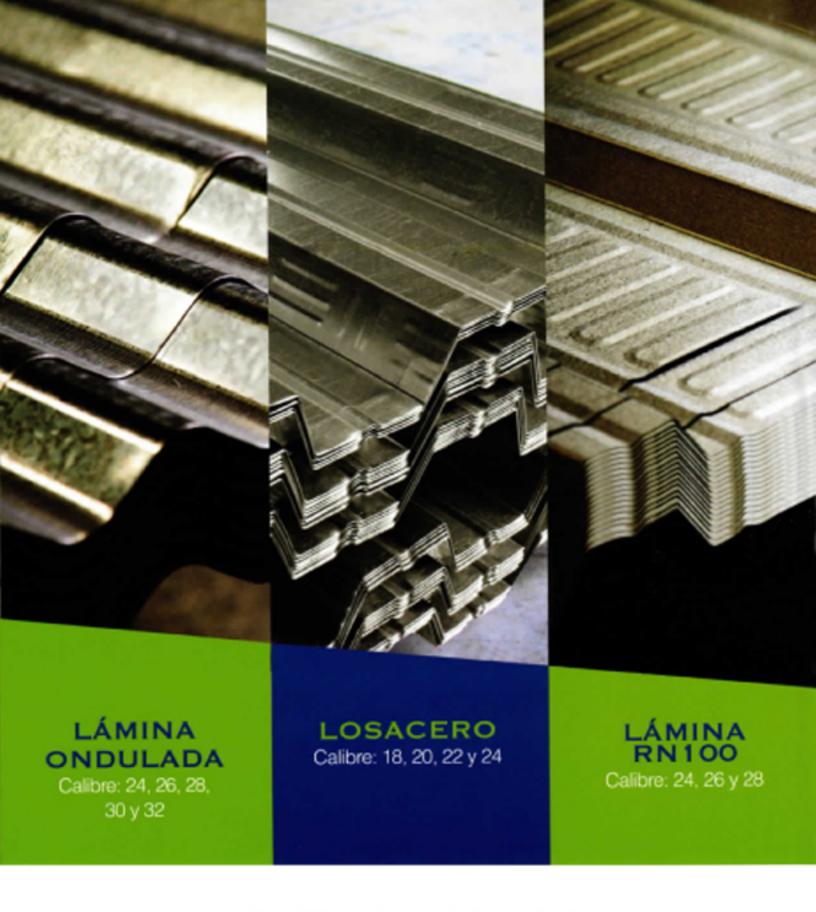


Disponible en esta variedad de materiales



Galvanizada Aluminio Zinc



Disponible en esta variedad de materiales



Roja Blanca

ROLLO DE LÁMINA







LÁMINA EN ROLLO Y HOJAS

(Galvanizada, Aluminio Zinc y Pintada)

Calibre	Pulgadas	Milimetros	Tolerancia en pulgadas	Peso por hoja en kilogramos					Kilogramos por metro lineal	
				3.X6.	3.X8.	3°X10	4"X8"	4'X10'	3'	4
12	0.1061	2.69	0.008	35.34	47.11	58.90	62.82	78.53	19.32	25.76
14	0.0762	1.56	0.006	25.36	33.81	42.26	45.08	56.35	13.86	18.48
16	0.0613	1.25	0.005	20.40	27.20	34.00	36.27	45.33	11.15	14.87
18	0.0493	0.95	0.004	16.40	21.87	37.33	29.16	36.44	8.97	11.95
20	0.0374	0.80	0.003	12.43	16.57	20.72	22.10	27.62	6.80	9.06
22	0.0314	0.64	0.003	10.43	13.91	17.38	18.54	23.18	5.70	7.60
24	0.0224	0.56	0.002	7.46	9.95	12.44	13.26	16.58	4.10	5.44
26	0.0194	0.49	0.002	6.43	8.57	10.72	11.43	14.29	3.52	4.69
28	0.0164	0.42	0.002	5.43	7.24	9.05	9.65	12.07	2.97	3.96
30	0.0135	0.34	0.002	4.46	5.95	7.44			2.44	
32	0.0095	0.25	0.002	3.46	4.61	5.76		1000	1.89	100000

ALGUNAS APLICACIONES

LÁMINA LISA





LÁMINA LISA

(Galvanizada, Aluminio Zinc y Pintada)

Calibre	Espesor		kg x metro lineal			
	pulg	mm	3"	4"		
16	0.0613	1.56	11.15	14.87		
18	0.0493	1.25	8.97	11.96		
20	0.0374	0.95	6.80	9.06		
22	0.0314	0.80	5.70	7.60		
24	0.0224	0.57	4.06	5.42		
26	0.0194	0.49	3.52	4.69		
28	0.0164	0.42	2.97	3.96		
30	0.0135	0.34	2.44			
32	0.0095	0.25	1.89	E BUTTO		







LÁMINA RECTANGULAR





LÁMINA RECTANGULAR

(Galvanizada, Aluminio Zinc y Pintada)

Calibre	Esp	esor	kg x metro lineal		
	pulg	mm	3"	4"	
24	0.0224	0.57	4.06	5.42	
26	0.0194	0.49	3.52	4.69	
28	0.0164	0.42	2.97	3.96	
30	0.0135	0.34	2.44		
32	0.0095	0.25	1.89	98 300	





2.46 cm

Terrium










LÁMINA ONDULADA





Calibre	Espesor		kg x metro lineal		
	pulg	mm	3"	4"	
26	0.0194	0.49	3.52	4.69	
28	0.0164	0.42	2.97	3.96	
30	0.0135	0.34	2.44		
32	0.0095	0.25	1.89		

0-30

Ancho efectivo 81.5 cm
Ancho total 88 cm

0-100

Ancho efectivo 95.28 cm (en cubiertas)


1.90 cm

Ancho efectivo 103.22 cm

Ancho total 106.36 cm








LOSACERO



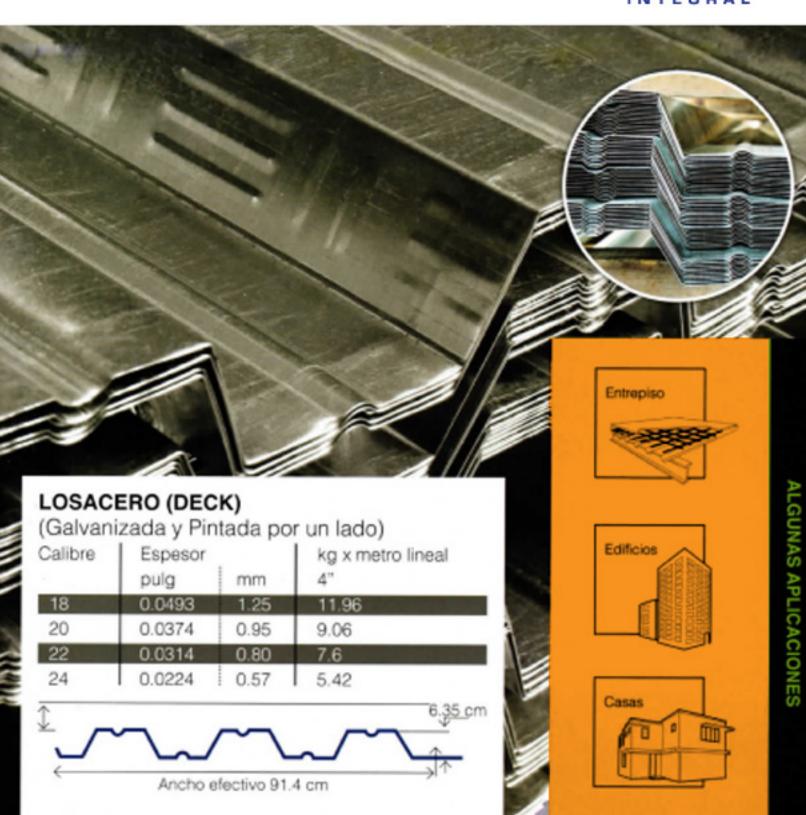

TEJA METÁLICA





CABALLETE ESTÁNDAR






ALGUNAS APLICACIONES

LÁMINA RN-100



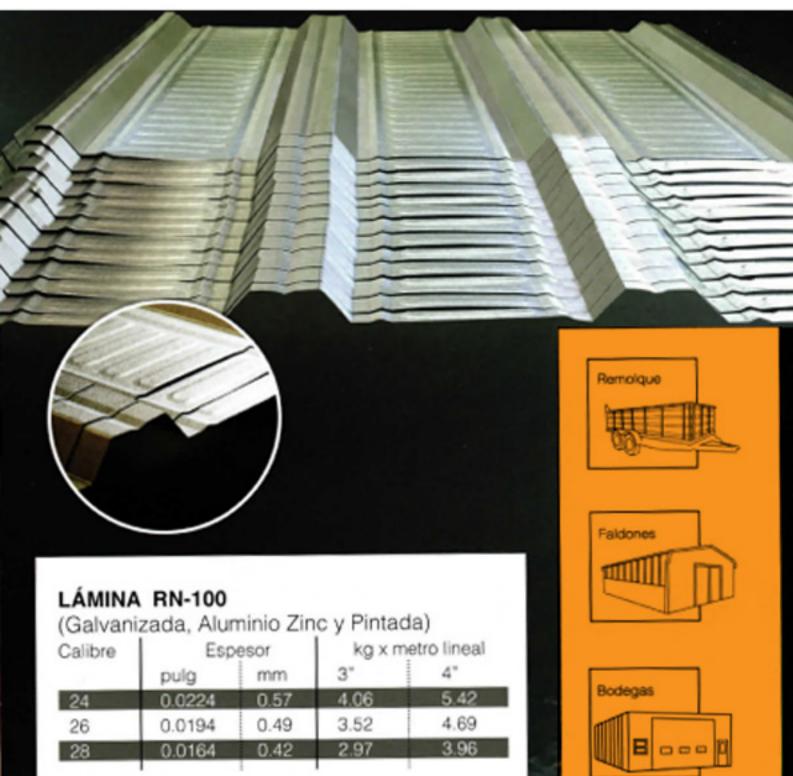

POLIACRIL





2283 · 233759





